


# MSV7X7516S(P-Iris Pattern C)

3 Mega Pixel



タイプ	パリアフォーカルAI		マウント	CS
焦点距離	7.5~50.0mm		バックフォーカス	9.269~10.693mm
F値	F1.6		メカニカルバック	8.2mm
イメージサイズ	1/2.7”(φ 6.6mm)		射出瞳	-79.473 ~ -57.764mm
操作範囲	アイリス	F1.6-Close	フィルタサイズ	-
	フォーカス	0.5m~∞	有効径 前玉	φ 30.3mm
	ズーム	7.5~50.0mm	後玉	φ 9.2mm
操作方法	アイリス	PMモーター	寸法	φ 46.3 x 68.4mm
	フォーカス	手動		
	ズーム	手動		
	ICR	-		
最短被写体サイズ	ワイド	4:3 268.0x363.4mm	16:9 220.2x406.5mm	
	テレ	47.1x62.8mm	39.0x69.6mm	
画角	対角	47.4° ~ 7.8°	48.2° ~ 7.9°	
	水平	4:3 38.0° ~ 6.2°	16:9 42.2° ~ 6.8°	
	垂直	28.6° ~ 4.6°	23.6° ~ 3.8°	
制御	アイリス		フォーカス	ズーム
モータータイプ	PM タイプ ステッピング モーター		-	-
使用電圧範囲	2.6V~3.8V		-	-
コイル抵抗値	28.5Ω /phase±10%		-	-
励磁方式	2相励磁バイポーラ		-	-
基本ステップ角	0.709°		-	-
絶縁抵抗	1MΩ 以上		-	-
			-	-
			-	-
			-	-
動作温度範囲	-10 ~ +50 °C			


## 寸法図

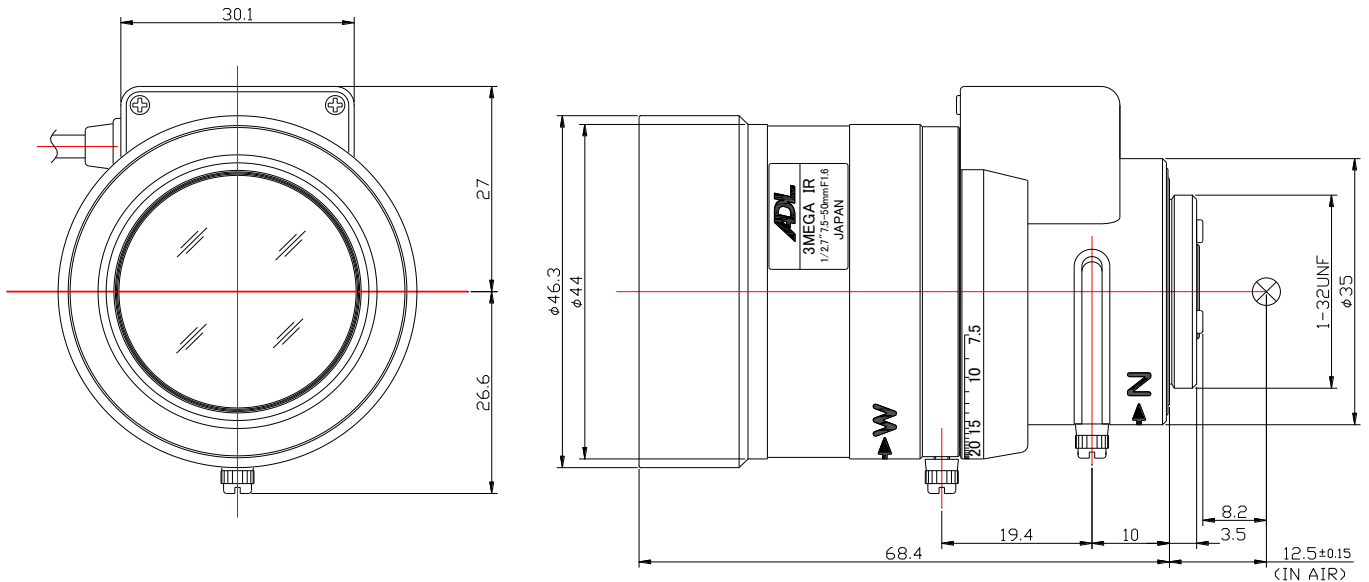

## 配線図

標準4ピンコネクター

PIN No.	STEP PHASE	CLOSE		OPEN	
		1	2	3	4
1	B	H	H	L	L
2	A	H	L	L	H
3	Ā	L	H	H	L
4	B̄	L	L	H	H



予告なしに変更する場合があります。