


# 3 Mega Pixel

## MTV3X2812D



タイプ	バリフォーカルAI		マウント	CS	
焦点距離	2.8~9.0mm		バックフォーカス	8.018~15.491mm	
F値	F1.2		メカニカルバック	8.1mm	
イメージサイズ	1/3" (φ 6.0mm)		射出瞳	-654.3 ~ -30.15mm	
操作範囲	アイリス	F1.2-F360	フィルタサイズ		
	フォーカス	0.5m~∞	有効径	前玉	φ 23.3mm
	ズーム	2.8~9.0mm		後玉	φ 8.2mm
操作方法	アイリス	DC オート	寸法		φ 36.5 x 48.7mm
	フォーカス	手動	重量		55.5g
	ズーム	手動			
	ICR	-			
最短被写体サイズ	ワイド	4:3 741.4x1171.4mm			
	テレ	221.6x298.8mm			
画角	対角	125.7° ~ 39.6°			
	水平	4:3 97.7° ~ 31.7°			
	垂直	71.9° ~ 23.8°			
制御	アイリス	フォーカス	ズーム	-	
駆動コイル	190 Ω	-	-	-	
制動コイル	855 Ω	-	-	-	
応答時間	-	-	-	-	
ポテンションメータ	-	-	-	-	
測光方式	-				
入力信号	-				
アイリス精度	-				
感度調節	-				
動作温度範囲	-10 ~ +50 °C				


寸法図

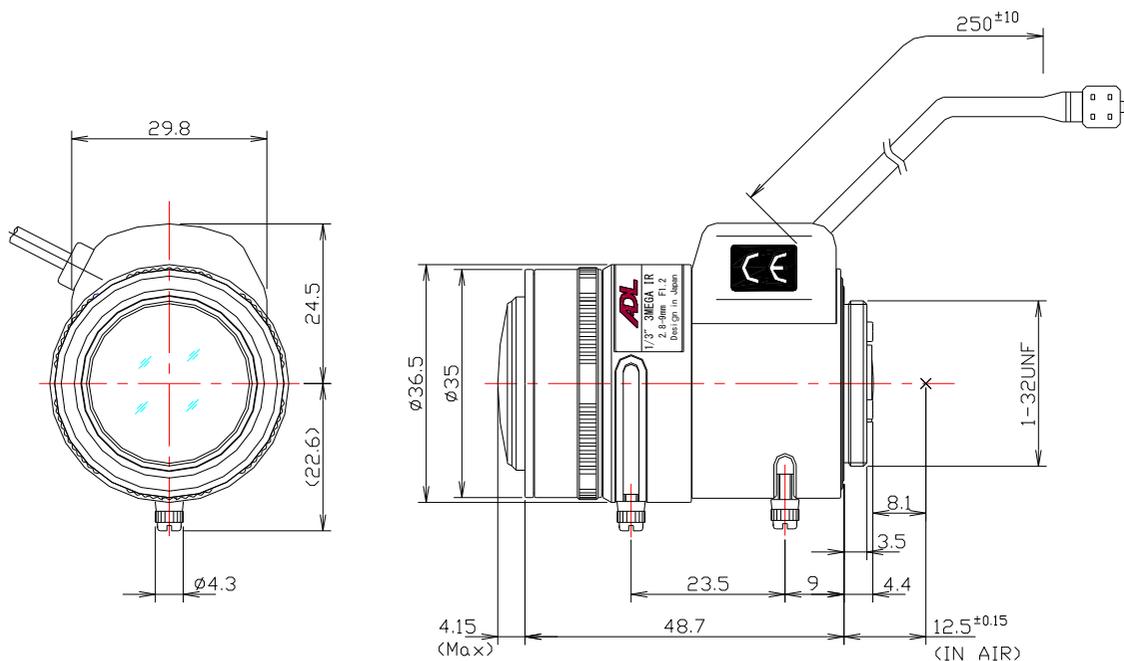

配線図

標準4ピンコネクター

ピン No. 1	制動 (-)
ピン No. 2	制動 (+)
ピン No. 3	駆動 (+)
ピン No. 4	駆動 (-)



予告なしに変更する場合があります。