


# MFA5028

|            |                 |          |             |            |         |
|------------|-----------------|----------|-------------|------------|---------|
| タイプ        | マニュアル           |          | マウント        | C          |         |
| 焦点距離       | 50mm            |          | バックフォーカス    | 21.2mm     |         |
| 口径         | F2.8            |          | メカニカルバック    | 13.5mm     |         |
| イメージフォーマット | 2/3"(6.6x8.8mm) |          | 射出瞳         | -29.56mm   |         |
| 作動範囲       | アイリス            | F2.8-22  | フィルターサイズ    | -          |         |
|            | フォーカス           | 0.5m ~ ∞ | 有口径         | 前玉         | φ17.4mm |
|            | ズーム             | -        |             | 後玉         | φ 8.4mm |
| コントロール     | アイリス            | 手動       |             |            |         |
|            | フォーカス           | 手動       | TV ディストーション | -0.2%      |         |
|            | ズーム             | -        |             |            |         |
| 最短撮影距離     | 0.5m(2/3")      |          | 寸法          | φ29x38.5mm |         |
|            | -               |          | 重量          | 55g        |         |
| 画角         | 垂直              | 7.4°     | 1/2"        | 5.5°       |         |
|            | 水平              | 9.9°     |             | 7.3°       |         |
|            | 対角              | 12.4°    |             | 9.1°       |         |
| 作動温度範囲     | -10℃~+50℃       |          |             |            |         |

2/3"

C

## 寸法図

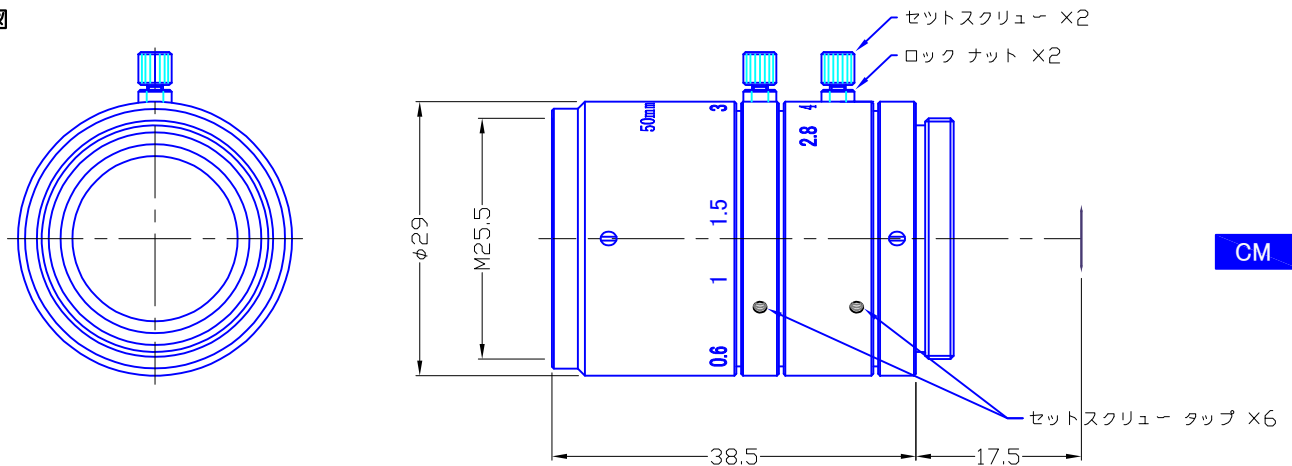

CM

## 倍率

( ) : 14" モニター TV

- O/I = 3000mm : -0.01725X(0.56X) O/I = 700mm : -0.08479X (2.74X)
- O/I = 1500mm : -0.03587X(1.16X) O/I = 500mm : -0.12917X (4.18X)
- O/I = 1000mm : -0.05607X(1.81X)