


# HZ50X1045DPFIR-T



2 Mega Pixel

レンズタイプ	AI ズーム	マウント	C
焦点距離	10-500mm	バックフォーカス	33.625mm
口径	F4.5	メカニカルバックフォーカス	17.53mm
イメージフォーマット	1/1.8"	射出瞳	-50.13m
作動範囲	アイリス	F4.5-Close	フィルターサイズ
	フォーカス	5m~infinity	M72 P=0.75
	ズーム	10-500mm	有口径 前玉
コントロール	アイリス	DC オート	寸法
	フォーカス	モーターライズ	90 x 90 x 175.3mm
	ズーム	モーターライズ	重量
至近距離サイズ	ワイド	3460.6x2589.5mm	
	テレ	72.0x54.1mm	
画角	対角	47.7° ~1.04°	42.9° ~0.93°
	水平	1/1.8" 38.9° ~0.84°	1/2" 34.8° ~0.75°
	垂直	29.5° ~0.63°	26.3° ~0.56°
コントロール	アイリス	フォーカス	ズーム
ドライブコイル/入力電圧	190Ω	DC6- 12V	DC6- 12V
ダンブコイル/消費電流	1150Ω	-	-
応答速度	-	4 sec. 12V DC	4.5 sec. 12V DC
作動温度範囲	-10 ~+50 °C		

## 寸法

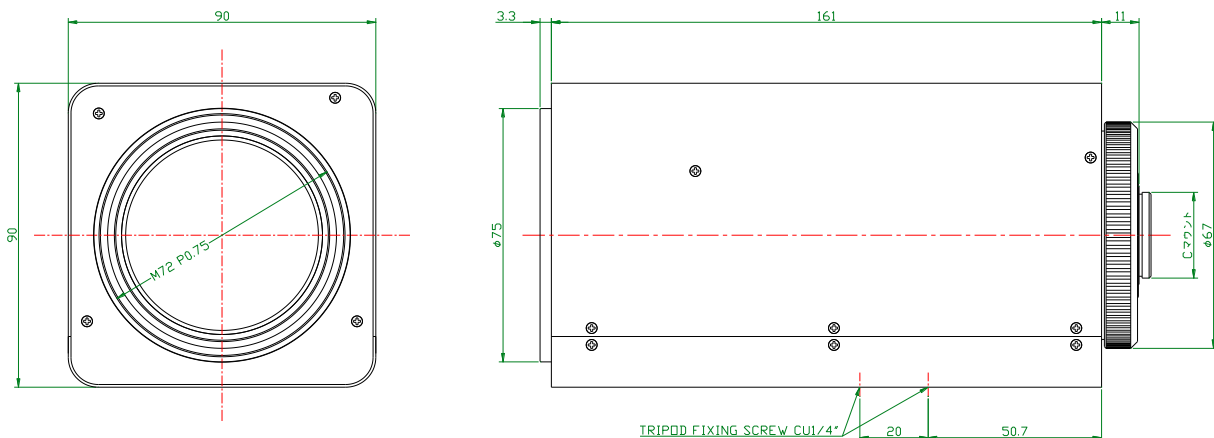

## ケーブル類接続図

### DCオートアイリス 4ピンプラグ

- ① (-) 制動コイル
- ② (+) 制動コイル
- ③ (+) 駆動コイル
- ④ (-) 駆動コイル

### ドライブ モレックス 51021-1000

- |   |                  |       |         |
|---|------------------|-------|---------|
| ① | フォーカス (+) FAR    | (12V) | ・White  |
| ② | フォーカス (-)        |       | ・Gray   |
| ③ | ズーム (+) ワイド      | (12V) | ・Purple |
| ④ | ズーム (-)          |       | ・Blue   |
| ⑤ | フィルター (+) ダミー    | (12V) | ・Green  |
| ⑥ | フィルター (-) 可視光カット |       | ・Yellow |
| ⑦ | POT 電源 (+)       | (12V) | ・Orange |
| ⑧ | フォーカス POT 出力     |       | ・Red    |
| ⑨ | ズーム POT 出力       |       | ・Brown  |
| ⑩ | POT 電源 (-)       |       | ・Black  |

予告なしに変更される場合があります。